

SpiroCombi MB3 Lucht- & vuilafscheider

► Spirotech

Luchtbellen en vuildeeltjes verlagen het rendement van uw verwarmings- en koelinstallaties, met als negatieve gevolgen een hoger energieverbruik en grotere kans op storingen. de SpiroCombi MB3 zorgt ervoor dat deze verwijderd worden uit het systeem.

Waarom kiezen voor de SpiroCombi MB3?

- Installatierendement verbeteren
- Nooit meer handmatig ontluichten
- CV-ketel en/of warmtepomp met bijbehorende onderdelen extra beschermen
- Kans op storingen verkleinen
- Doorgaans terugverdiend in 2 tot 4 jaar.



Snel en eenvoudig te plaatsen

Een SpiroCombi MB3 is snel en eenvoudig te plaatsen. Tijdens het plaatsen van een nieuwe verwarmings- of koelinstallatie, tijdens het jaarlijks onderhoud of bij het verhelpen van een storing. Daarna wordt uw installatie automatisch luchtvrij gehouden en zelfs de kleinste vuildeeltjes verwijderd. Kortom, energie besparen en meer comfort ervaren met 20 jaar garantie.

SpiroCombi MB3 is een gecombineerde lucht- en vuilafscheider. Plaatsing van de SpiroCombi MB3 in de aanvoerleiding wordt als de beste methode beschouwd, maar in het geval deze daar niet geplaatst kan worden (bijvoorbeeld niet voldoende ruimte voor een juiste werking), is plaatsing in de retourleiding ook geschikt. Je profiteert hoe dan ook van een goede bescherming tegen lucht en vuil.

SpiroCombi MB3 Lucht- & vuilafscheider

► Spirotech

Hoe werkt de SpiroCombi MB3?

Vuilafscheiding

Het installatiewater stroomt door de SpiroCombi MB3, met daarin de unieke Spirobuis als afscheidingselement. De Spirobuis zorgt ervoor dat niet magnetische vervuiling naar de bodem van de vuilafscheider zakt. Dankzij de magneet die aan de buitenkant van de SpiroCombi MB3 zit, wordt magnetiet extra snel uit het installatiewater verwijderd. Tijdens de onderhoudsbeurt aan de cv-ketel wordt de magneet naar beneden geschoven, waardoor het magnetiet ook helemaal onderin de vuilafscheider terechtkomt. Door de spuikraan kort te openen wordt al het vuil uit de installatie verwijderd. De SpiroTrap heeft een grote opvangcapaciteit en kan niet verstopt raken.


Luchtafscheiding

Het in de ketel opgewarmde installatiewater stroomt door de SpiroCombi MB3, met daarin de unieke Spirobuis als afscheidingselement. De Spirobuis zorgt ervoor dat de luchtbelletjes niet met het water de installatie in gaan, maar opstijgen naar het ontluchtings ventiel. Doordat de verzamelde lucht een vlotter bovenin de luchtafscheider laat zakken gaat een ventiel open en kan de lucht uit de installatie ontsnappen. Het speciaal ontwikkelde ventiel sluit daarna hermetisch en kan dus ook niet lekken.



► Spirotech

Afmetingen (mm) SpiroCombi MB3 | 22mm

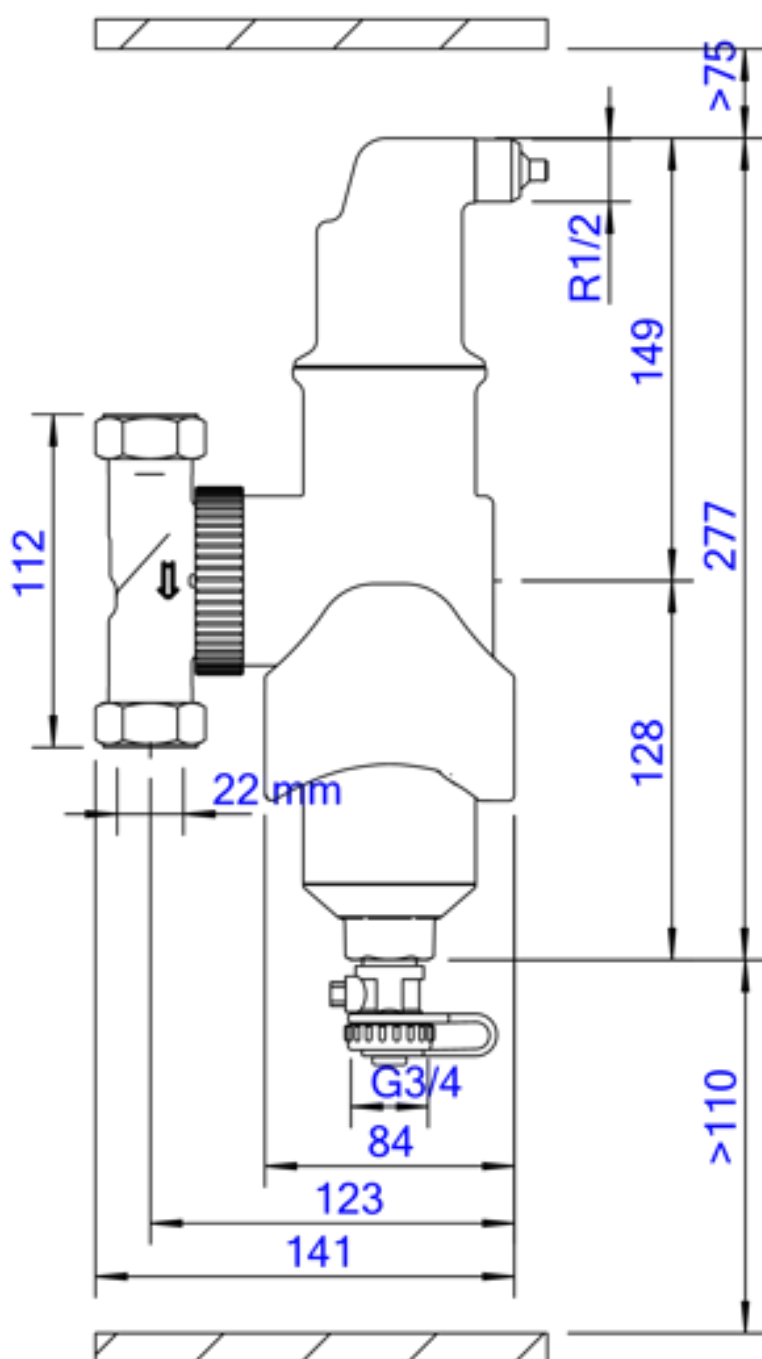

► Spirotech



Afmetingen (mm) SpiroCombi MB3 | 28mm

