

Moderne ketels en componenten, zoals warmtewisselaars, thermostaatkranen en vloerverwarming zijn gevoelig voor vuil. Een SpiroTrap vuilafscheider vangt zelfs de kleinste deeltjes op en zorgt ervoor dat het systeem niet verstopt raakt.

Waarom kiezen voor de SpiroTrap MB3?

- bescherming van kostbare onderdelen
- minder storingen en uitval
- 7,4% minder gasverbruik, aangetoond door kiwa GASTEC
- Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

Hoe werkt de SpiroTrap MB3?

Het installatiewater stroomt door de SpiroTrap MB3, met daarin de unieke Spirobuis als afscheidingselement. De Spirobuis zorgt ervoor dat niet magnetische vervuiling naar de bodem van de vuilafscheider zakt. Dankzij de magneet die aan de buitenkant van de SpiroTrap MB3 zit, wordt magnetiet extra snel uit het installatiewater verwijderd. Tijdens de onderhoudsbeurt aan de cv-ketel wordt de magneet naar beneden geschoven, waardoor het magnetiet ook helemaal onderin de vuilafscheider terechtkomt. Door de spuikraan kort te openen wordt al het vuil uit de installatie verwijderd. De SpiroTrap heeft een grote opvangcapaciteit en kan niet verstopt raken




Snel en eenvoudig te plaatsen

Een SpiroTrap MB3 is snel en eenvoudig te plaatsen. Tijdens het plaatsen van een nieuwe verwarmings- of koelinstallatie, tijdens het jaarlijks onderhoud of bij het verhelpen van een storing. Vanaf dat moment ga je elk jaar besparen op je energierekening.

Je installeert de SpiroTrap MB3 bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de warmtepomp of ketel, in terugkomende stroom. Daardoor wordt de warmtepomp of ketel het beste beschermd tegen de vervuiling die vanuit de installatie met het water wordt meegevoerd.

Afmetingen (mm) SpiroTrap MB3 | 22mm

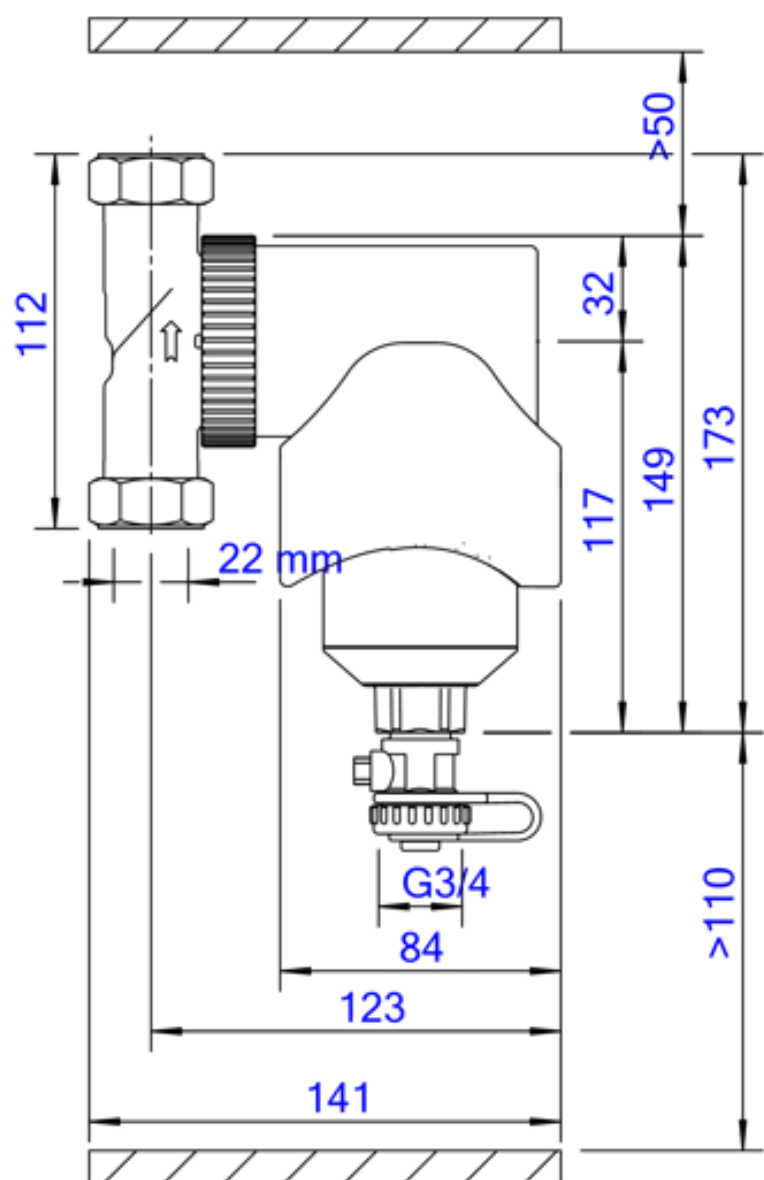

Afmetingen (mm) SpiroTrap MB3 | 28mm

